

/ BINATO

**Structure**

3 layers + 3 layers, braided reinforcement

Applications

Passage of oxygen/acetylene

Material

Special PVC formulation that, even at low temperatures provides flexibility and softness similar to rubber

Note

Particularly resistant to pressure, weathering, aging

Struttura

3 strati + 3 strati, rinforzo retinato

Applicazioni


Passaggio di ossigeno/acetilene

Materiali

PVC con speciale formulazione similgomma per garantire la massima flessibilità anche alle basse temperature

Note

Resistente alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e agli oli nebulizzati

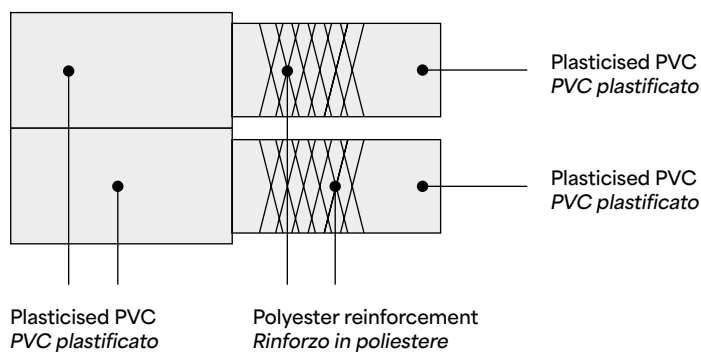

Items available on stock /
Articolo disponibile a magazzino



Code / Codice	Ø internal / interno (mm)	Ø external / esterno (mm)	Length / Lunghezza (m)	W.P. Bar	B.P. Bar	Pall	EAN Code / Codice EAN	€/m
TWIN815	8	15	50	20	60	36	802148 490015 2	